

Gîte d'été pour chiroptères

Ce gîte d'été pour chiroptères est conçu avec du bois de palette et bois de scierie non traité chimiquement.








Les parois doubles en bois permettent une isolation optimale face aux températures extérieures. Les deux chambres séparées de l'abri proposent aux habitants une isolation différente selon la période et la météo.

Le toit en tôle permet de protéger au mieux les chiroptères des intempéries.



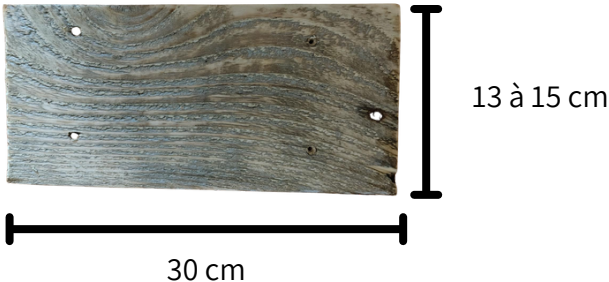
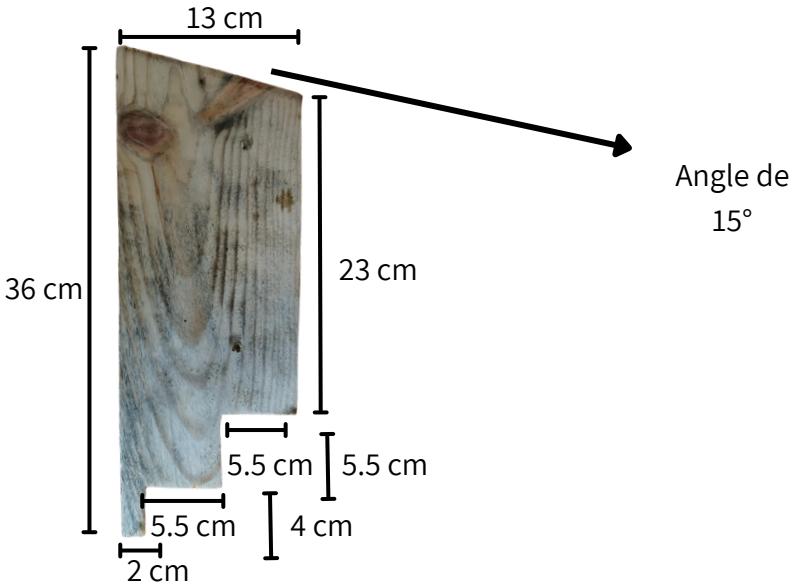
Gîte d'été pour chiroptères

Liste du matériel :

Repère	Matériel	Dimensions	Quantité
A	Planches de palettes 60cm recoupées *	 20 cm Rainures tous les 2 cm sur 1 seule face	4 ou 5 (de quoi faire 36 cm de hauteur)
B	Bois de scierie ep. : 2,5 cm ; larg : 8cm	 30 cm 4 cm Bois de scierie déligné Angle de 15°	2
C	Planches de palettes 60cm recoupées *	 20 cm Rainures tous les 2 cm sur les 2 faces.	3 ou 4 (de quoi faire 29 cm de hauteur)
D	Bois de scierie ep. : 2,5 cm ; larg : 8cm	 23 cm 4 cm Bois de scierie déligné Angle de 15°	2
E	Planches de palettes 60cm recoupées *	 20 cm Rainures tous les 2 cm sur 1 seule face.	3 ou 4 (de quoi faire 21,5 cm de hauteur)
F	Planches de palettes *	 20 cm 3.5 cm A adapter pour une entrée de 2 cm	2
G	Tôle ep.0.5mm	 20 cm 13 cm	1

Gîte d'été pour chiroptères

Liste du matériel :

Repère	Nom de la pièce	Dimensions	Quantité
H	 Planches de palettes	 30 cm 13 à 15 cm	1 ou 2 selon la largeur, le tout est d'obtenir la forme ci-contre
I	 Planches de palettes	 36 cm 13 cm 23 cm 5.5 cm 5.5 cm 4 cm 2 cm Angle de 15°	2 (à faire avec 1 ou 2 planches, le tout est d'obtenir la forme ci-contre)
J	Pattes d'assemblage	 Equerre aplatie	2
L	Vis de 60, 35 et 25 mm		



Ne pas utiliser de bois peint, ou traité chimiquement



Tuto page 4

TUTO rainures pour les planches A, C et E

Les rainures sont faites à la scie circulaire, tous les 2cm environ sur des planches de 60cm de long, à recouper ensuite en planches de 20cm.

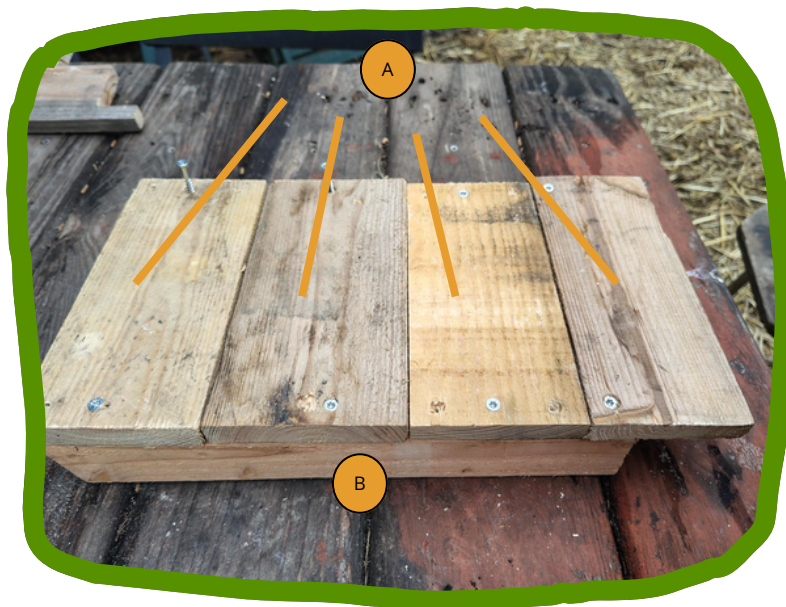


Regler la profondeur de la lame pour des rainures de 2 ou 3 mm.

A l'aide du guide de la scie circulaire, faites vos rainures tous les 2 cm sur des planches de 60 cm avant de les redécouper en planches de 20 cm.



Etape 1 :



Visser les planches du fond (A) aux côtés (B) par l'arrière avec des vis de 35mm en commençant par la planche du haut. Attention à bien mettre les rainures vers l'intérieur et l'angle des côtés pente vers l'avant. La planche du bas dépasse volontairement des côtés (B).

Etape 2 :

Visser ensuite les planches du milieu (C) aux côtés (B) par l'avant de l'abri avec des vis de 35mm.

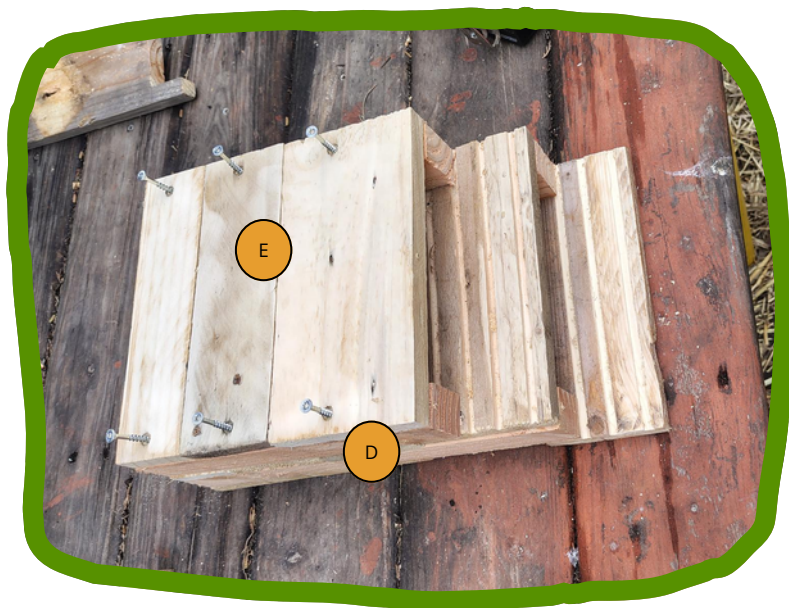


Etape 3 :



Visser les côtés (D) par l'avant de l'abri en les alignant par le haut comme sur la photo, pente vers l'avant avec des vis de 60mm.

Etape 4 :



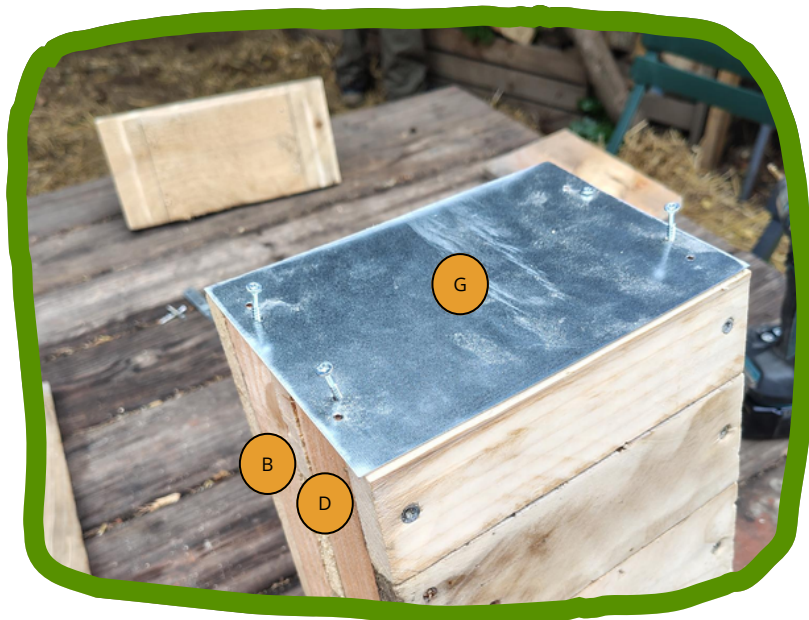
Visser les planches de devant (E) sur les cotés (D), rainures vers l'intérieur avec des vis de 35mm.

Etape 5 :

Visser ensuite les planches des entrées (F) aux côtés (D et B) par le dessous de l'abri en laissant une entrée de 2 cm max. (vis de 35mm)



Etape 6 :



Percer et visser le toit en tôle (G) par le dessus de l'abri sur les côtés B et D avec des vis de 35mm.

Etape 7 :



Fixer la planche de toit (H) au cotés B et D avec des vis de 35mm.

Etape 8 :

Visser ensuite les planches de cotés (I) à droite et à gauche de l'abri avec des vis de 35mm.



Etape 9 :



Visser les attaches (J) par l'arrière en vissant sur les côtés de départ B avec des vis de 35mm.

Etape 10 :



Votre abri est fini et prêt à être installé.

Vous pouvez poncer l'extérieur, mais ne le traitez surtout pas.

Vous pouvez y ajouter une gravure de chauve souris si vous le souhaitez.

Installez-le au calme, contre un mur ou dans un arbre à 3m de hauteur, orienté vers le sud. Si vous le fixez à un arbre, ne pas le visser, attachez une corde aux attaches et accrochez le à une branche.